

HARRY KANE  
TCL BRAND AMBASSADOR



lakossági légkondicionálók

# Készülék

# funkciók

## „I feel”



A távirányítóba beépített érzékelő segítségével mindig a nekünk leginkább megfelelő lesz a hőérzet. Helyezzük a távirányítót a helyiségen belül oda, ahol a legtöbbet tartózkodunk.

## „I set”



Csak egy gomb. Mindössze ennyire van szükség, mivel ennek megnyomásával a készülék a memóriában elmentett felhasználói beállítások szerint kezd működni.

## Erőteljes hűtés / fűtés



A csúcstechnológiás motorok és kompresszor alkalmazásával a TCL klímaberendezés már egészen rövid idő alatt képes biztosítani a hűs (vagy meleg) levegő élvezetét.

## Anti cold air



Fűtés üzemmódban a beltéri ventilátor sebességét az elpárolgató hőmérséklete határozza meg. Csak akkor kezd el működni a ventilátor, ha a hőmérséklet elég meleg, ezzel is megakadályozva a hideg levegő beáramlását a készülék bekapcsolásakor vagy leolvasztás után.

## Rejtett kijelző



Felhasználóbarát, formatervezett és igény szerint ki-be kapcsolható LED kijelző.

## Automatikus újraindulás



A légkondicionáló működés közben eltárolja az üzemi adatokat és beállításokat. Egy esetleges áramkimaradás esetén az Auto Restart funkció segítségével, a berendezés a leállás előtti üzemmódban működik tovább az áramszolgáltatás visszaállásakor.

## Időzítő



24 / 12 órás ki-be kapcsolás időzítő.

## Intelligens leolvasztás



Fűtési üzemmódban, alacsony külső hőmérséklet esetén az automata leolvasztás funkció bekapcsol a kültéri egység jégmentesítése és az optimális teljesítmény fenntartása végett. A leolvasztási ciklus végeztével pedig automatikusan visszaáll fűtési üzemmódba.

## ECO Üzemmód



A magas hatékonyságon és energiatakarékosságon felül a klímaberendezés rendelkezik egy külön ECO (energiatakarékos) üzemmóddal, ami tovább fokozza a komfortérzetet és az egészséges környezeti hatást.

## Wifi előkészítés



Opcióként wifi modul vásárolható a készülékekhez.

## Párátlanító funkció



Az önálló párátlanító üzemmóddal akár még a nedves ruhák is megszáradhatnak, amikor az időjárás párássá válik, így nem szükséges aggódnia a nedvesség miatt.

## Könnyen tisztítható szűrő



A könnyen kivethető és tisztítható szűrőknek köszönhetően folyamatosan biztosított az egészséges környezet.

## Éjszakai üzemmód



Ez az üzemmód biztosítja a pihentető alváshoz szükséges kellemes környezetet a levegő túlhűtésének, vagy túlfűtésének elkerülésével.

## Öndiagnosztika



Ennek a funkciónak köszönhetően a berendezés elektronikája folyamatosan ellenőrzi a készülék egységeinek állapotát és esetleges rendellenesség esetén hibakód kijelzéssel hívja fel a figyelmet a problémára.

## Öntisztító funkció



Az automatikus öntisztító funkció segítségével a klímakészülék belső felülete kiszárítható, így nem tud rajta megtelepedni a penészgomba.

## Komfortos hűtés



A berendezés hűtés üzemmódban a levegő páratartalmát is csökkenti, ezáltal is biztosítja a megfelelő komfortot a felhasználók részére.

## Beépített hűtőközeg-szivárgás érzékelő



A berendezés, a beprogramozott öndiagnosztika funkció segítségével érzékeli, ha a hűtőközeg töltet kevés a biztonságos üzemeléshez, és erről a felhasználót hibakód kijelzéssel tájékoztatja.

## Smart Air flow



Hűtés üzemmódban a légterelés felfelé, fűtés üzemmódban lefelé irányul a funkció bekapcsolásával.

## Légterelő lamella pozíciójának tárolása



A készülék újraindítása esetén a légterelő lamella automatikusan beáll a korábban beállított pozícióba.

## Fűtés -20°C-os külső hőmérsékletig



Legyen kint akár -20°C, a TCL készülékek még akkor is felmelegítik otthonát.

# ELITE széria



			TCE-26CHSDA	TCE-35CHSDA	TCE-51CHSDA	TCE-70CHSDA
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,6	12000 / 3,5	18000 / 5,1	24000 / 6,8
Névleges hűtő teljesítmény		W	2600 (940-3300)	3400 (1000-3770)	5100 (1250-5900)	6810 (1830-7810)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2610 (940-3360)	3420 (1000-3810)	5130 (1250-6080)	6870 (1850-7930)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,3	6,1	6,1	6,5
Energia osztály hűtés			A++	A++	A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0	4,0	4,1
Energia osztály fűtés			A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás	Hűtés	kWh/a	144	195	293	366
	Fűtés	kWh/a	735	840	1575	1878
Párátlanítás		Liter/h	1,0	1,2	1,5	1,8
Beltéri hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	50	50	53	54
	Alacsony fokozat	dB(A)	32	32	36	40
Kültéri hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	60	60	65	67
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph	220-240V / 50Hz / 1Ph
Áramfelvétel	Hűtés	A	4,6 (1,2~8,0)	5,8 (1,5~9,0)	8,1 (1,7~12,0)	11,3 (2,3~12,9)
	Fűtés	A	4,1 (1,2~9,0)	4,7 (1,5~10,0)	7,1 (1,7~13,0)	9,7 (2,3~13,7)
Betáp			kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység	kültéri egység
Kompresszor típus			Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	420 / 420	550 / 550	800 / 800	970 / 980
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)	1/2" (12,7)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HŰTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32 / 0,53 kg / 675 / 0,358 t	R32 / 0,55 kg / 675 / 0,372 t	R32 / 0,92 kg / 675 / 0,621 t	R32 / 1,06 kg / 675 / 0,716 t
Standard csőhossz		m	5	5	5	5
Minimális csőhossz		m	3	3	3	3
Maximális csőhossz		m	25	25	25	25
Kiegészítő hűtőközeg töltet		g/m	20	20	30	30
Nettó méretek	Beltéri	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206	1010x315x220
	Kültéri	mm	777x498x290	777x498x290	853x602x349	920x699x380
Nettó tömeg	Beltéri	kg	6,5	8	10	13
	Kültéri	kg	24	24	35	40
Láb (konzol) furatközép távolság	Kültéri	mm	415	415	516	586
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30	-15 - +53 / -20 - +30



# multi

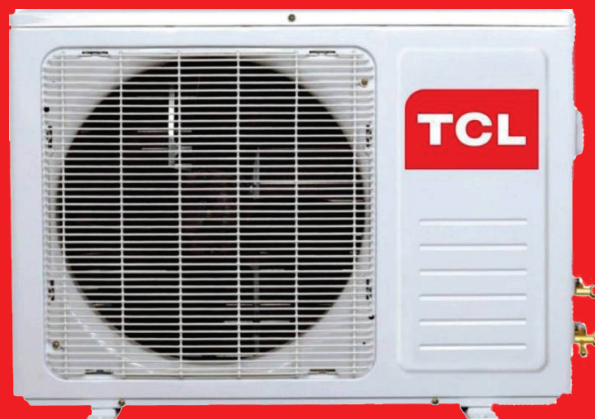


## Beltéri egységek

			TAC-09CHSD	TAC-12CHSD
Teljesítmény		BTU / kW	9000 / 2,5	12000 / 3,5
Névleges hűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3000)	3500 (1000-3500)
Névleges fűtő teljesítmény		W	2500 (1000-3200)	3500 (1000-4000)
Hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	50	50
	Alacsony fokozat	dB(A)	34	34
Tápfeszültség			220-240V / 50Hz	220-240V / 50Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	0,2	0,2
	Fűtés	A	0,2	0,2
Légszállítás hűtés / fűtés		m3/h	650	680
Nettó méretek		mm	777 x 250 x 205	777 x 250 x 205
Nettó tömeg		kg	8,5	8,5



**HARRY KANE**  
**TCL BRAND AMBASSADOR**

**TCL****multi**

## Kültéri egységek

			FMA-1812HD	FMA-2713HD
Teljesítmény		BTU / kW	18000 / 5,2	27000 / 7,9
Névleges hűtő teljesítmény		W	5200 (1230-5600)	7900 (2800-8800)
Névleges fűtő teljesítmény		W	5290 (1290-5750)	7900 (2450-8800)
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SEER		W/W	6,2	6,1
Energia osztály hűtés			A++	A++
HATÉKONYSÁGI MUTATÓ / SCOP		W/W	4,0	4,0
Energia osztály fűtés			A+	A+
Hangteljesítmény szint	Magas fokozat	dB(A)	65	68
Tápfeszültség			220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Áramfelvétel	Hűtés	A	6,8 (1,3~7,6)	10,8 (1,6~12,0)
	Fűtés	A	6,5 (1,2~7,8)	9,3 (1,9~10,3)
Kompresszor	Tipus		Forgódugattyús	Forgódugattyús
Légszállítás		m3/h	3000	4000
Csatlakozó csövek	Gáz	Inch (mm)	3/8" (9,52)	3/8" (9,52)
	Folyadék	Inch (mm)	1/4" (6,35)	1/4" (6,35)
HÜTŐKÖZEG / töltet / GWP / CO <sub>2</sub> egyenérték			R32 / 1,1 kg / 675 / 0,743 t	R32 / 1,6 kg / 675 / 1,08 t
Standard csőhossz, áganként		m	5	5
Minimum csőhossz, áganként		m	3	3
Maximum csőhossz, összesen / áganként		m	30 / 15	45 / 15
Kiegészítő hűtőközeg mennyisége		g/m	15	15
Nettó méretek		mm	830 x 605 x 290	950 x 660 x 310
Nettó tömeg		kg	40	50
Lábtávolság		mm	521	623
Működési tartomány hűtés / fűtés		°C	-15 - +50 / -20 - +30	-15 - +50 / -20 - +30

## Kombinációk

FMA-1812HD	1 beltéri egység		2 beltéri egység	
		9		9+9
	12		9+12	
	-		12+12	

FMA-2713HD	1 beltéri egység		2 beltéri egység		3 beltéri egység	
		9		9+9		9+9+9
	12		9+12		9+9+12	
	-		12+12		12+12+12	

**THE CREATIVE LIFE – ez nem csak szlogen, hanem a vállalat vezérlő elve**

A '80-as évek elején megtett első lépések után a TCL csoport mára a világ vezető háztartási gép és szórakoztató elektronikai gyártójává vált.

A TCL csoport saját márkái biztosan ismerősen csengenek mindenki számára. Az ő gyáraikban készülnek a Thomson, a Rowa és a TCL televíziók, az Alcatel és a Blackberry telefonok, az IKEA Uppleva integrált házimozsi-rendszerek. Palettájukon találunk még többek között tableteket, számítógépeket, hűtőszekrényeket, mosógépeket és légkondicionáló készülékeket.

Az 1999-ben indított klímaüzletág rövid időn belül a vállalatcsoporton belül is kiemelt ágazattá vált. Az éves szinten gyártott 10 millió lakossági és kereskedelmi klímaberendezést a világ 165 országában forgalmazzák.

**Megbízható minőség, modern megjelenés, csúcstechnológia**

Támaszkodva a csoport 23 kutatóintézetének eredményeire a TCL innovatív, kiváló minőségű, megbízható, verhetetlen ár – érték arányú klímaberendezésekkel látja el vásárlóit.

Az Ön TCL klíma forgalmazója:

