



TFIAC Wi-Fi
használati útmutató



Kérjük olvassa el figyelmesen az útmutatót!
Ez a használati útmutató a TFIAC wifi funkcióval rendelkező klímaberendezések
működtetéséhez nyújt segítséget.

TARTALOM

Okos telefon és wifi modul jellemzők	1
Az alkalmazás letöltése és telepítése	2
Aktiválás és kezdő képernyő	4
Csatlakozás a wifi modulhoz	4
Kommunikáció a wifi modul és a telefon között	5
Többszörös csatlakozás	6
A készülék neve az alkalmazásban	6
Eszköz törlése a listából	7
A klíma vezérlése	7
Wi-Fi Modul Reset és az alkalmazás verziója	12
Az alkalmazás frissítése	12
Megjegyzés	13
Hibaelhárítás	13

Okos telefon és WIFI modul jellemzők

1. Az okos telefon minimális specifikációja:


Android 2.1 verzió, vagy magasabb
IOS 5.0 verzió, vagy magasabb

2. Elvárások a vezeték nélküli hálózattal szemben:

Frekvencia	2.412 GHz - 2.472 Ghz
Szabvány	EEE 802.11 b/g/n
Kimenő teljesítmény	802.11b:18dBm, 802.11g:16dBm 802.11n:16dBm
Érzékenység	802.11b<@1Mbps, 802.11b<@11Mbps 802.11g<@6Mbps, 802.11g<@54Mbps
Sávszélesség	11M@802.11b, 54M@802.11g, MCS7@802.11n
Biztonság	WEP/WEPA/WPA2
Csatornák száma	13

3. Hol található a Wi-Fi modul, és a MAC cím?:

Nyissa fel a klímaberendezés előlapját, és a Wi-Fi modult megtalálja a vezérlőegység fedele közelében.
A MAC cím a Wi-Fi modul azonosítója. Kérjük vigyázzon, hogy az ezt tartalmazó címke ne sérüljön meg, mert erre az adatra a későbbiekben is szükség lehet.

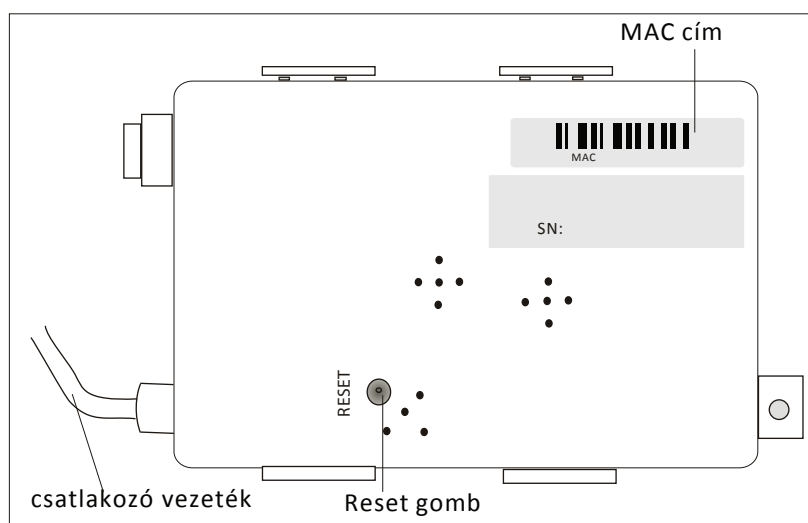

Az alkalmazás letöltése és telepítése

1. Telepítés android rendszerre

1. Lépjen be a Play áruházba






Play Store

2. Gépelje be a keresőbe: „tfiac”

3. Az „INSTALL” gomb megnyomásával indítsa el a telepítést

4. Az „ACCEPT” gombbal fogadja el a feltételeket

5. A telepítés befejeződése után nyomja meg az „OPEN” gombot

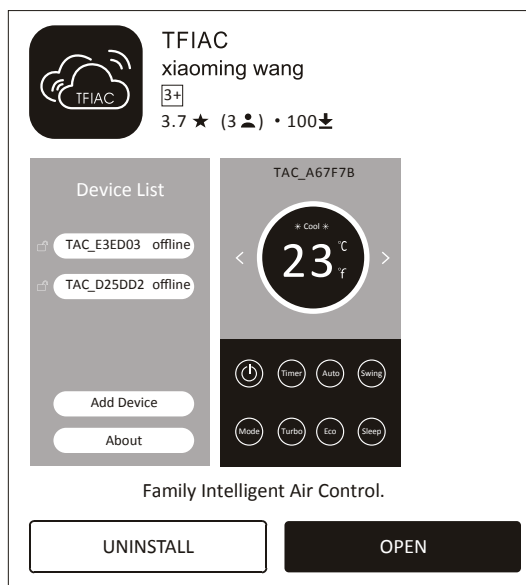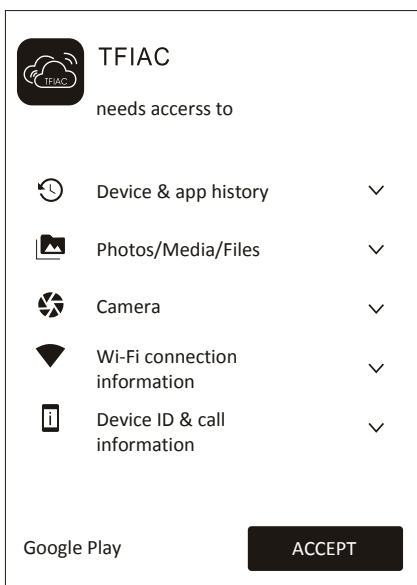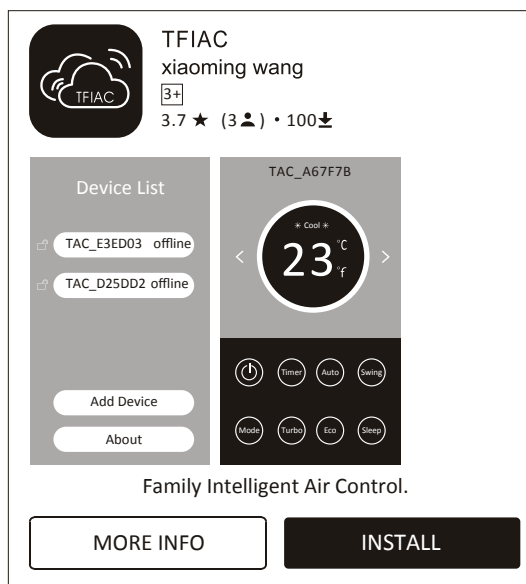


Az alkalmazás letöltése és telepítése


2. Telepítés iPhone (IOS) rendszerre

1. Lépjen be az „App Store” oldalra



App Store

2. A keresőbe gépelje be: „tfiac” és keresse meg az alkalmazást
3. Nyomja meg a  gombot, és a letöltés után telepítse az alkalmazást
4. A telepítés után az „OPEN” gombbal nyissa meg az alkalmazást




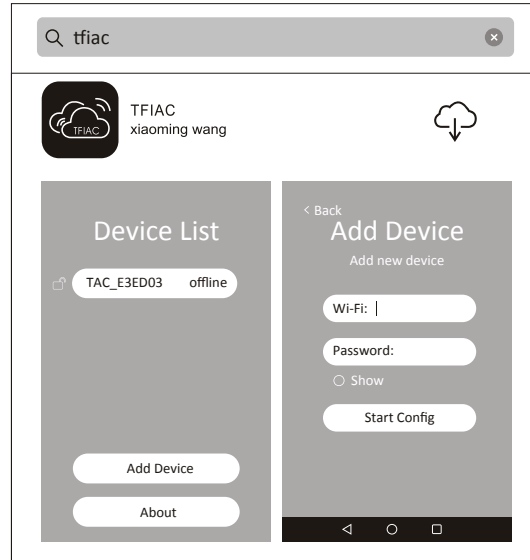


3. További lehetőségek az alkalmazás telepítésére

1. Scannelje be a lenti QR kódot
2. Nyomja meg a „Download” gombot, majd a letöltés után telepítse az alkalmazást



3. A letöltés után nyomja meg az „install” gombot vagy keresse meg az „OEMExport.apk” fájlt a letöltési listában.
4. Válassza az „I understand the risk, install anyway” lehetőséget
5. Nyomja meg az „install anyway” gombot, és telepítse az alkalmazást
6. A telepítés befejezése után az „OPEN” gombbal indítsa el az alkalmazást

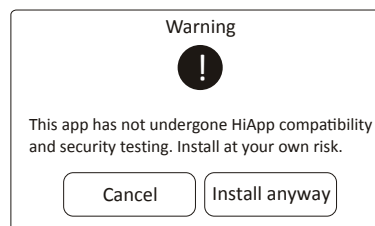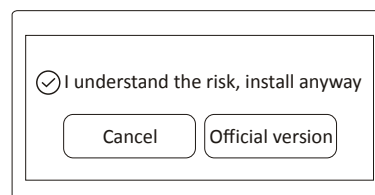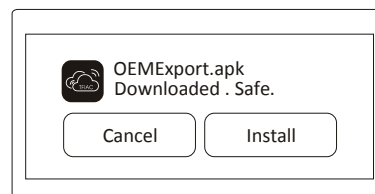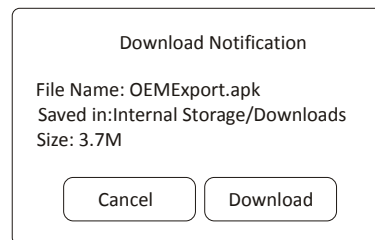

Aktiválás és kezdő képernyő

1. Indítsa el az alkalmazást a TFIAC ikon megnyomásával




TFIAC

2. Az első indításkor az alkalmazás kérni fogja az aktiválást. A későbbiekben már azonnal a kezdő képernyő jelenik meg, eg.

Nyomja meg ezt a gombot és olvassa be a QR kódot

vagy gépelje be az aktiváló kódot

Nyomja meg az „activate” gombot az aktiváláshoz

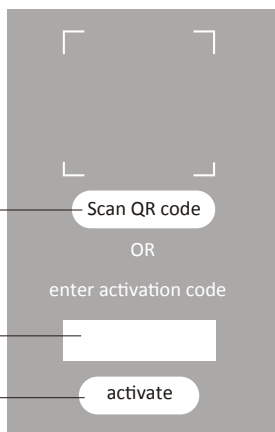


3. Aktiváló QR kód, és aktiváló kód



Megjegyzés: A QR kód, vagy aktiváló kód nélkül nem aktiválható az alkalmazás, ezért azokat őrizze meg biztonságosan.

Csatlakozás a Wi-Fi modulhoz

1. Helyezze áram alá a klímaberendezést (nem kell bekapcsolni). A kijelzőn „CF” felirat látható (nincs csatlakoztatva a Wi-Fi modul)
2. A „Device List” menüben nyomja meg az „Add Device” gombot
3. Az „Add Device” menüben adja meg a router nevét, és jelszavát (a „show” gomb segítségével a karakterek megjeleníthetőek).
4. Nyomja meg a „Start Config” gombot

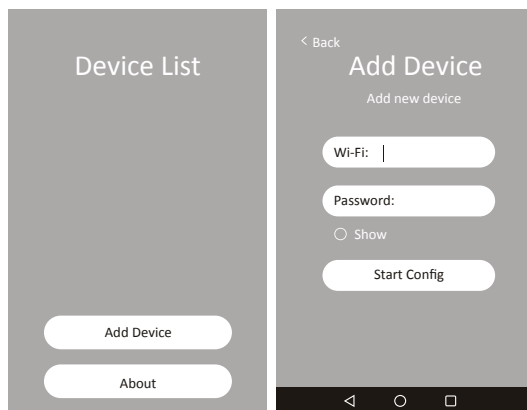


Csatlakozás a Wi-Fi modulhoz

5. A folyamat közben a „The connection process may take up to 1 min” üzenet látható. Közben „PP”, „SA”, és „AP” üzenet jelenik meg.



"PP" : a router keresése

"SA" : csatlakoztatva a routerhez

"AP" : csatlakoztatva a szerverhez

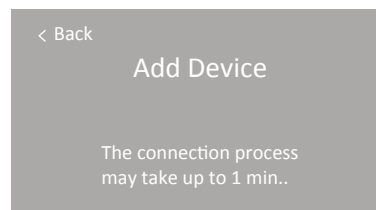

6. Kb. 1-3 perc elteltével az alkalmazás visszalép a „Device List” menübe, és kiírja, hogy „Configuration success” (a konfigurálás sikeres), és a listában megjelenik a klímaberendezés.

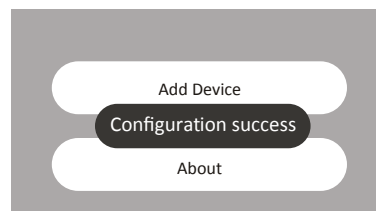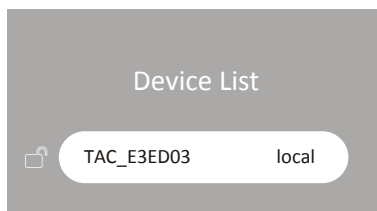




Kommunikáció a Wi-Fi modul és a telefon között

1. Local, remote, és offline kommunikáció lehetséges

"local": a telefon és a Wi-Fi modul azonos, otthoni wifi hálózaton van, és internet kapcsolat nélkül kezelhető a klímaberendezés

"Remote": a telefon és a Wi-Fi modul eltérő, hálózaton van, és internet kapcsolaton keresztül (3G/4G) kezelhető a klímaberendezés

"Offline" : A klímaberendezés áramtalanítva van

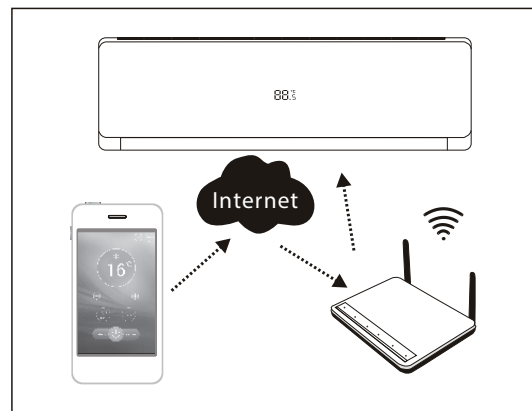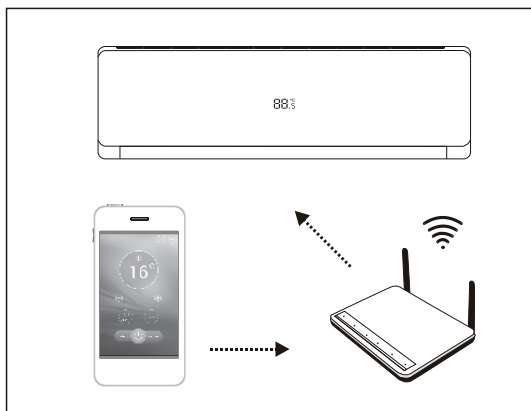

Többszörös csatlakozás

1. Egy klímaberendezés több okos telefonnal is vezérelhető, ha a telefon, és a klímaberendezés azonos hálózaton van.

3. Ha a klímaberendezés zárolva van (Lock) akkor más felhasználó nem tudja kezelni, még akkor sem, ha azonos hálózaton van vele.

2. Egy okos telefonnal több készülék is vezérelhető

Unlock

Lock



1. Az eszköze eredeti elnevezése:

A klímaberendezés az eszköz listában „TAC_.....” (..... a wifi modul MAC cím utolsó 6 karaktere) néven jelenik meg.

Pl.: ha a MAC cím: „B4:43:0D:E3:ED:03, akkor az eszköz neve: TAC_E3ED03.


TAC_FD4459 local

Test local

2. Az eszköz nevének módosítása:

Néhány másodpercig tartsa lenyomva az eszköz nevét tartalmazó keretet (amíg felbukkan a „save” felirat). Utána érintse meg az eszköz nevét, majd írja át a kívánt megnevezésre. Érintse meg a „save” gombot, és kb. 1-3 mp. múlva a telefon jelzi, hogy a mentés sikeres (update successful)

Ha mégsem akarná menteni a változást, akkor a mentés előtt érintse meg a képernyő valamely üres részét.




Add Device

About

Berendezés törlése a listából


Ha törölni kíván a listából egy készüléket, akkor az eszköz listában húzza jobbra az eszköz nevét, és megjelenik a „delete” gomb. Érintse meg a gombot, ha törölni kívánja a készüléket. Ha meggondolta, akkor érintse meg a képernyő üres területét a visszavonáshoz.

Figyelem! Ha a törlés után nem áramtalanítja az eszközt, akkor az ismételten meg fog jelenni később a listában, mivel a router folyamatosan keresi a környezetében elérhető eszközöket.

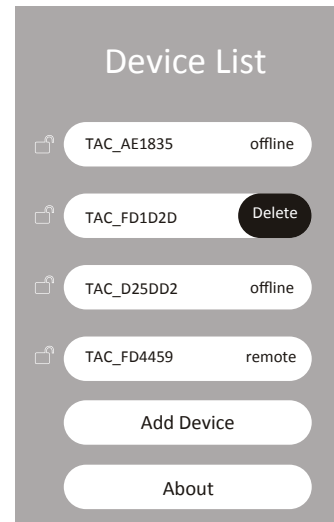

A klímaberendezés szabályzása - kezdő képernyő


Érintse meg az eszköz nevét a listában a kezdő képernyő megnyitásához

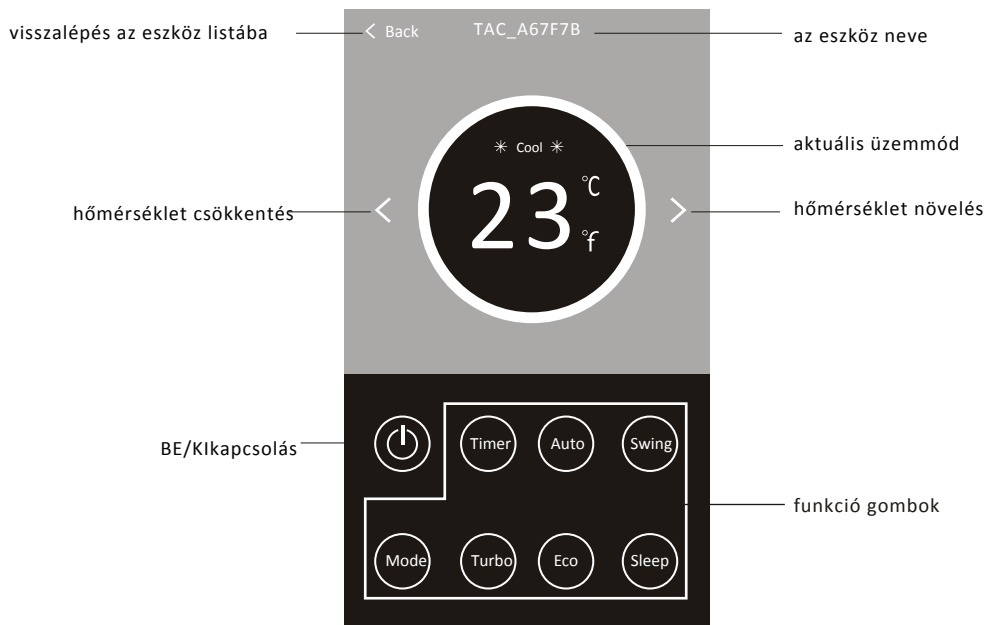

Megjegyzés: a funkció gombok a képernyő alján két sorban helyezkednek el. Amelyik gomb (és benne a felirat) világos, az aktív. Amelyik gomb (és benne a felirat) sötét, az nem aktív.


A klímaberendezés szabályzása - üzemmód

1. Érintse meg a „Mode” gombot a menübe való belépéshez




3. Tap the Back button to back to the main control screen without change.

2. Az üzemmód menüben 5 üzemmód található. Érintse meg azt, amelyiket választani kívánja. A hozzá tartozó leírást olvassa el figyelmesen a klímaberendezés használati útmutatójában.

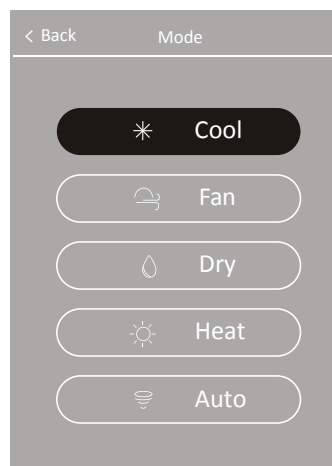

A klímaberendezés szabályzása - időzítés

1. Érintse meg a „Timer” gombot a kezdő képernyőn. Az időzítés menüben be tudja állítani, hogy a klímaberendezés mikor kapcsoljon be-, vagy ki. A bekapcsolás időzítése a „Timer on” gomb megérintése után állítható be. A kikapcsolás időzítés a „Timer off” gomb megérintése után állítható be.




vissza a kezdő képernyőre

bekapcsolás időzítés

Időzítés lista. A már lejárt, végrehajtott időzítés szürkére változik

érintse meg valamely időzítést a beállítás elvégzéséhez

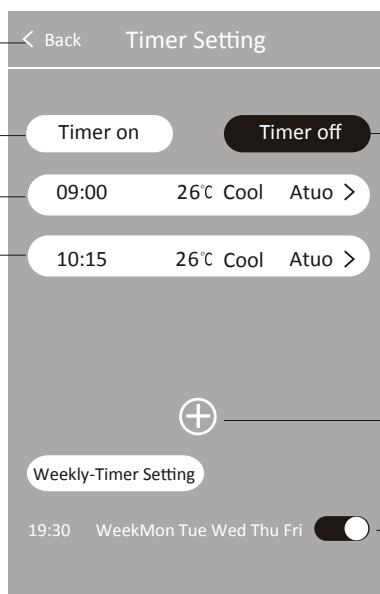

kikapcsolás időzítés

újabb időzítés hozzáadása

a heti időzítés be/kikapcsolása

A klímaberendezés szabályzása - Időzítés

2. Bekapcsolás időzítés

A „Timer on” gomb megérintése után megnyílik a menü, és látszanak a beállítások.

Ha új beállítást kíván hozzáadni, akkor érintse meg a ⊕ gombot. Ha a listában szereplő valamely időzítést kívánja módosítani, akkor érintse meg, majd végezze el a kívánt módosítást.

Annotation: vissza a főmenübe → Back

Annotation: a beállítás elvégzése után érintse meg a „save” gombot a mentéshez → Save

Annotation: görgesse le, vagy fel a kívánt értékre → On time

Annotation: görgessen le, vagy fel, a kívánt hőmérséklet értékre (16°C~31°C) → Temp

Annotation: érintse meg a kívánt üzemmódnak megfelelő gombot → Mode

Annotation: érintse meg a kívánt ventilátor fordulatszámnak megfelelő gombot → Fan speed

Annotation: Heti időzítés A klíma a beállított napon, és időpontban bekapcsol → Weekly-Timer Setting

3. Kikapcsolás időzítés

A „Timer off” gomb megérintése után megnyílik a menü, és látszanak a beállítások.

Ha új beállítást kíván hozzáadni, akkor érintse meg a ⊕ gombot. Ha a listában szereplő valamely időzítést kívánja módosítani, akkor érintse meg, majd végezze el a kívánt módosítást.

Annotation: Back

Annotation: Save

Annotation: Off time set

Annotation: Weekly-Timer Setting

A klímaberendezés szabályzása - időzítés




4. Időzítés törlése

android telefonon

Tartsa lenyomva a törölni kívánt időzítés sávját, és húzza azt balra. Ekkor megjelenik a „delete” gomb, aminek a megérintésével törölhető a választott időzítés. Az alkalmazás egy felbukkanó ablakban megerősítést kér (sure to delete). Ha erre igennel válaszol, akkor törlődik, ha a „cancel” gombot választja, akkor kilép a törlésből.

iPhone telefonon

Tartsa lenyomva a törölni kívánt időzítés sávját, és húzza azt balra. Ekkor megjelenik a „DEL” gomb, aminek a megérintésével törölhető a választott időzítés.

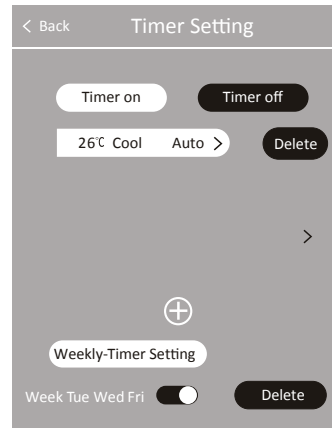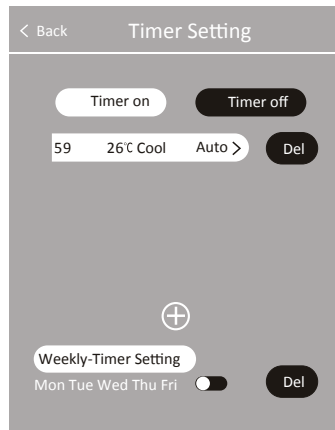

Megjegyzés: a sáv jobbra húzásával kiléphet a törlés menüből.

A klímaberendezés szabályzása - legyezés



1. A „Swing” gomb megérintésével lehet belépni a légáram beállításai menübe

2. A „Vertical-Wind” gomb megérintése után lehet beállítani az oldalirányú legyező mozgást, és a „Horizontal-Wind” gomb megérintése után lehet beállítani a zsaluk fel/le legyező mozgását.

3. A „Save” gomb megérintése után elmentődik a beállítás és az alkalmazás visszalép a főmenübe.


4. A „Back” gomb megérintésével lehet visszalépni a főmenübe

Megjegyzés: az oldalirányú legyezés esetében nem minden készülék rendelkezik motorral. Ilyen esetben a beltéri egység ugyan „csippan”, de a funkció nem fog működni.




A klímaberendezés szabályzása - ventilátor fordulatszám/Eco/Turbo/alvás

1. A ventilátor fordulatszáma 4 fokozatban állítható a kezdő képernyőn az erre szolgáló menüben. A sorrend az alábbi képen látható módon változik. Amennyiben az üzemmódhoz „Mode limit” tartozik, akkor az érintett fordulatszám nem jelenik meg a menüben.



2. Az Eco/Turbo/alvás módok esetében használja a funkció gombokat az aktiváláshoz.

Amennyiben az üzemmódhoz „Mode limit” tartozik, akkor az érintett funkció nem nem aktív a menüben.




A klímaberendezés szabályzása - Mode korlátozás

Az egyes üzemmódokhoz kapcsolóan előfordulhat, hogy bizonyos funkciók nem használhatóak (lásd a lenti táblázat). Az üres mező azt jelenti, hogy a funkció nem használható az adott üzemmódban.

Ilyen esetben, ha megérinti az adott funkció gombját, akkor felbukkanó ablakban megjelenik, hogy „nem elérhető” (not available).

Mód	Ventilátor fordulatszám	időzítés	legyezés	Turbo	Eco	alvás
hűtés	Auto, Low, Med, High	igen	igen	igen	igen	igen
ventilátor	Low, Med, High	igen	igen	igen		
párátlanítás	Auto	igen	igen			
fűtés	Auto, Low, Med, High	igen	igen	igen	igen	igen
Auto	Auto, Low, Med, High	igen	igen			

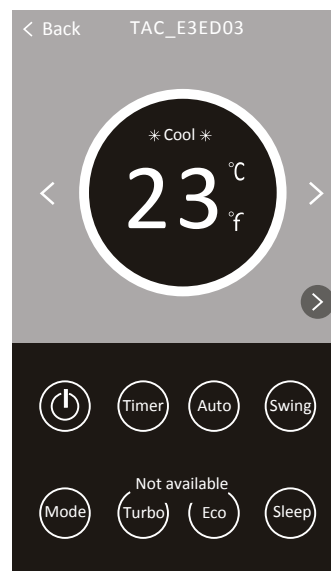

Wi-Fi Modul Reset és az alkalmazás verziója

Ha a klímaberendezést valamiért nem lehet szabályozni, vagy routert cserélt, akkor a wifi modul visszaállítható a gyári beállításokra, az újbóli konfigurálhatóság érdekében. A reset végrehajtásakor a klímaberendezésnek áram alatt kell lennie.

1. módszer: A távirányító „Display” gombját nyomja meg 6-szor 20 másodpercen belül (a beltéri „sípol” egyet és „CF” jelenik meg a kijelzőn). Nem minden távirányítón van ilyen gomb!
2. módszer: Nyissa fel a beltéri egység előlapját, majd egy alkalmas eszközzel tartsa lenyomva a wifi modulon lévő „reset” gombot (a wifi modul LED-je villogni kezd és a kijelzőn „CF” jelenik meg).

Az alkalmazás verziója az eszközlista képernyőn az „About” gomb megérintése után jelenik meg. Ugyanitt elolvashatja a wifi reset módját is.

About

About



Current version:1.2.4
APP version:1.2.4

How to reset the Wi-Fi?

Method 1:

Press display button on the remote controller 6 times within 20 seconds until the buzzing is heard.

Method 2:

Use a suitable tool to press Wi-Fi module Reset button (Open the panel to find it), until the light continues flashing and shows CF on the display.

Alkalmazás frissítés emlékeztető

Ha az alkalmazásnak van letölthető frissítése, akkor az eszköz lista menübe belépve egy felbukkanó ablakban figyelmeztetés jelenik meg.

Ha kíván frissíteni, akkor érintse meg az „Update” gombot. Erre letöltődik a frissített változat és megjelenik a telepítés menü.

Device List

TAC_E3ED03 local

TAC_D25DD2 local

Find new app version

new APP version:1.2.3 can update

ignore

Update

Add Device

About

Megjegyzés

1. Gyenge jelerősség esetén a wifi modul „leszakadhat” a routerről. A beltéri egységhez legyen minél közelebb a router.
2. A modul használata esetén a routeren a DHCP szerver funkciót aktiválni kell
3. A modul csatlakozását a tűzfal beállítása megakadályozhatja. Ilyen esetben forduljon a szolgáltatójához, vagy a rendszergazdához

Hibaelhárítás

Leírás	A hiba oka
A wifi modul nem konfigurálható	<ol style="list-style-type: none">1. ellenőrizze, hogy helyes adta-e meg a wifi jelszót2. ellenőrizze, hogy a modul konfiguráció állapotban van-e3. ellenőrizze a tűzfal beállításait4. ellenőrizze, hogy a router jól működik-e
A telefon nem tudja szabályozni a klímaberendezést	„Software display: Identification failed”: A modul resetelve volt és nem lett újra konfigurálva
A telefon nem találja a klímaberendezést	„Software display: Air conditioner out of line”: Ellenőrizze a hálózat működését! <ol style="list-style-type: none">1. A modul újra lett konfigurálva?2. A klímaberendezés áram alatt van?3. A router áram alatt van?4. A modul csatlakozik a routerhez?5. A telefon eléri a hálózatot?

Alfasonic Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft.
H-1165 Budapest Imre u. 7.
telefon: (+36 1) 296 2720
www.alfasonic.hu,
info@alfasonic.hu